



TIKKURILA

PROFESSIONAL

KATTOTUOTTEET

Laadukkaat ja kestävät ratkaisut
ammattilaiselle



Pelti- ja tiilikattojen käsittely ja maalaus

TIKKURILAN LAADUKKAAT TUOTTEET VESIKATTEILLE
NOPEUTTAVAT TYÖTÄ JA ANTAVAT PITKÄIKÄISEN SUOJAN
ILMASTORASITUKSIA VASTAAN.

Huolto pidentää katon elinikää


Suomen olosuhteissa betonitiilikatto menettää ominaisuuksiaan jo 10 vuodessa. Tiilen ikääntyessä väri haalistuu ja pinta kuluu, mikä lisää kattorakenteen kosteusrasitusta ja edistää sammaleen muodostumista katolle. Näin ollen katon säännöllinen huolto- ja ylläpitokäsittely on erittäin tärkeää.

Tikkurila on tiilikattomaalien edelläkävijä Pohjoismaissa. Toimme ensimmäisenä tiilikatoille suunnitellun maalin markkinoille ja nykyisin tuotteista on Suomessa jo 20 vuoden kokemus.



Riittävän ajoissa pintakäsitelty katto on uudenveroinen niin teknisesti kuin ulkoisesti.

Suojaa talon tärkeimmälle rakenteelle

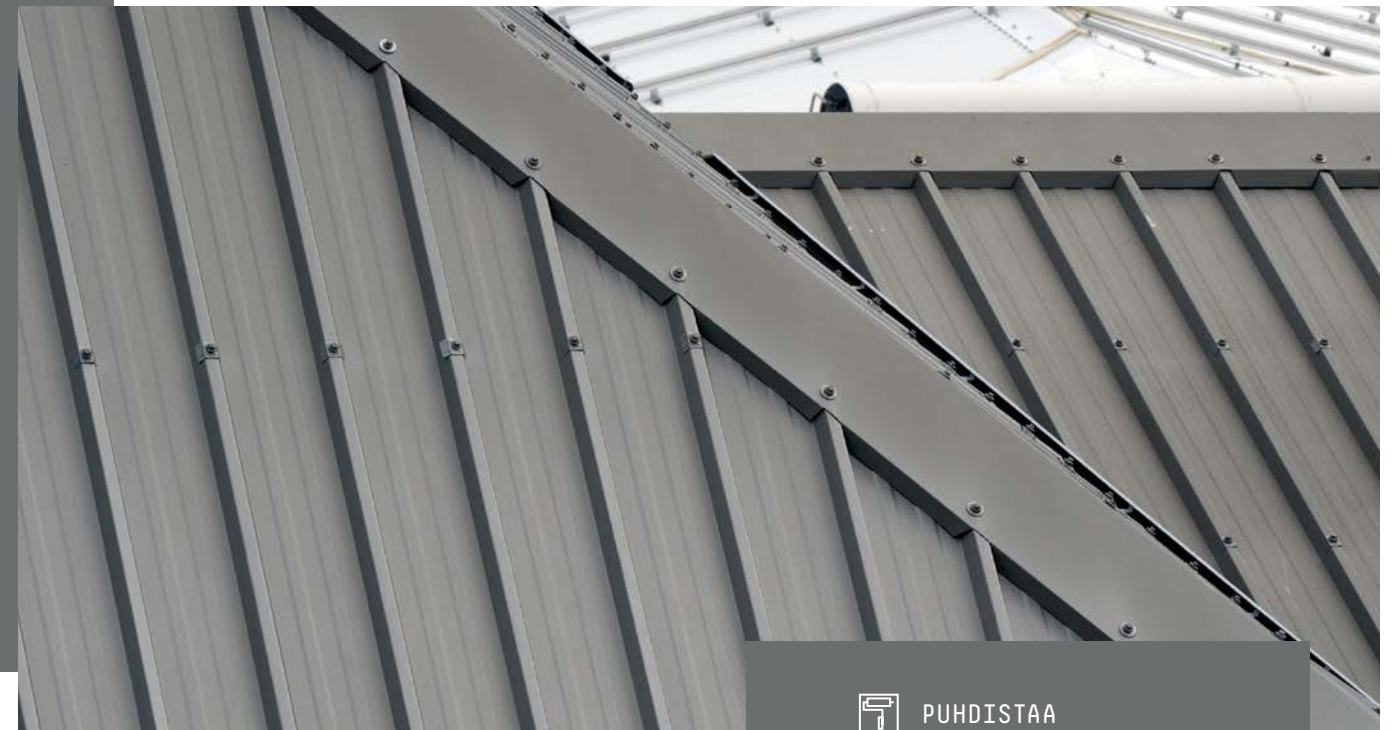

- PUHDISTAA
- SUOJAA
- PARANTAA ULKONÄKÖÄ
- PIDENTÄÄ KÄYTTÖIKÄÄ

Oikea pintakäsittely laadukkailla tuotteilla paitsi parantaa katon ulkonäköä, myös suojaa katemateriaalia erilaisilta ulkoisilta tekijöiltä ja pidentää sen käyttöikää.

Kattopinnat ovat Suomessa poikkeuksellisen kovan rasituksen kohteena:

- Ympäristön rasitukset, kuten vesisade, ilmasta tiivistyvä kondenssikosteus ja lumen sulamisvesi kastelevat kattopintoja.
- Ilmansaasteet, kuten rikki- ja typpioksidit, esiintyvät etenkin kaupunki- ja teollisuusilmastoissa ja kulkevat pitkiä matkoja ilmavirtausten mukana. Yhdessä kosteuden kanssa ne saattavat aiheuttaa korroosiota, rapautumista ja mikrobien kasvua. Paikalliset teollisuuslaitosten happamat päästöt voivat vaurioittaa katemateriaaleja. Myös meri-ilmassa kulkeutuvat suolat ovat kattopinnoille haitallisia.
- Voimakkaat lämpötilan vaihtelut rasittavat kattomateriaaleja. Auringon lämpösäteily nostaa tummien kattojen lämpötiloja jopa 60–70 °C:een, mikä nopeuttaa kattojen vanhenemista. Myös auringon uv-säteilyn vaikutus kohdistuu kattopinnoille erityisen voimakkaasti.
- Mekaaninen rasitus, kuten varomaton lumenluonti katoilta, voi naarmuttaa kattopintaa. Vaurioita voi syntyä myös katteen pakkaus- ja kuljetusvaiheen aikana tai levyjä asennettaessa.

Hyvä lopputulos edellyttää riittävän aikaisin tehtyä maalaus-käsittelyä.

Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi katon huolellinen esikäsitteleminen on tärkeää. Maali ei pysy likaisessa ja huonokuntoisessa alustassa eikä peitä huonosti tehtyjä pohjatöitä. Selvitä katon materiaali ja aiemmat käsittelyt ja tee tarvittavat esikäsitteilyt ennen uutta pinnoitetta.

Tuotevalintaopas

VALIKOIMASTAMME LÖYDÄT KAIKKI TARVITTAVAT TUOTTEET PELTI-, TIILI- JA HUOPAKATTOJEN KÄSITTELYYN VESIKATTEEN ELINKAAREN PIDENTÄMISEKSI JA ULKONÄÖN PARANTAMISEKSI.



Tuotteet peltikatoille



	PANSSARI ROOF	PANSSARIMAALI	PANSSARI PRO AKVAROOF
	Korroosionestopigmenttiä sisältävä peltikattomaali	Perinteinen alkydimaali metallipinnoille	Joustava paksukalvomaali, jopa 400 µm kerros valumatta
Esikäsittely	Panssaripesu	Panssaripesu	Panssaripesu
Alusta			
Teräs, sinkitty pinta, alumiini	Tarvittaessa: pohjamaalaus 2 x Rostex Super Akva tai 1 x Rostex Super	Pohjamaalaus Rostex Super	x
Alkydimaali	x	x	x
Akrylaattimaali	x		x
Valmispinnoitetut pellit*	x		x
Kiiltoaste	Puolihimmeä	Puolikiiltävä	Himmeä
Värit	Sävytettävissä	Sävytettävissä	Tummanharmaa, harmaa, vaaleanharmaa, musta, tummanruskea, oksidinpunainen
Ohenne	Vesi	Lakkabensiini 1050	Vesi
Kuivumisaika +23°C (ilman suht. kosteus 50 %)	Kosketuskuiva 2 h. Päällemaalauskuiva 6 h.	Pintakuiva 3-5 h. Päällemaalaus suositellaan tehtäväksi seuraavana päivänä.	Kosketuskuiva n. 3 h. Päällemaalauskuiva 6 tunnin kuluttua. Täysin kuiva 48 h.
Pakkauskoko	0.9 L, 2.7 L, 9 L, 18 L	0.9 L, 2.7 L, 9 L, 18 L	18 L

*PVC, PURAL, Polyesteri, Akryyli

Lisätiedot: www.tikkurila.fi/pro, tuoteseloste, maalausneuvonta ammattilaisille 020 191 2003

Tuotteet tiili- ja huopakatoille



	KILPI TIILIKATTOMAALI	KILPI HUOPAKATTOMAALI	KILPI KATONPUHDISTAJA	KILPI PRO KATONPUHDISTAJA	KILPI PRO BLOCK
	Läpivärjättyjen ja tehdasmaalattujen betonitiilikatteiden huoltomaalaukseen.	Akrylaattimaali huopakatteiden huoltomaalaukseen.	Vesipohjainen puhdistusaine.	Vesipohjainen, erittäin tehokas puhdistusaine ammattikäyttöön.	Vettä ja liikaa hylkivä suoja-aine
Alusta					
Huopakatto		x	x	x	
Betonitiilikatto	x		x	x	x
Kiiltoaste	Puolihimmeä	Täyshimmeä	-	-	-
Värit	Musta, tummanruskea, tumma tiilenpunainen, tummanharmaa ja tupapunainen	C-perusmaali	-	-	-
Ohenne	Vesi	Vesi	Vesi	Vesi	Ei ohenneta
Kuivumisaika +23°C (ilman suht. kosteus 50 %)	Kosketuskuiva n. 1 h. Päällemaalattavissa n. 2 h. Täysin kovettunut n. 24 h.	Kosketuskuiva 1-2 h. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.	Tuote jätetään vaikuttamaan katolle muutamaksi päiväksi, mielellään jopa viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa puhdistumista.	Tuote jätetään vaikuttamaan katolle. Saavuttaa täyden tehonsa 3 – 4 päivän kuluttua levityksestä.	Kosketuskuiva n. 1 h. Sateenkestävä 4-6 h.
Pakkauskoko	10 L, 20 L	2.7 L, 9 L	5 L	5 L, 25 L	5 L, 25 L

Lisätiedot: www.tikkurila.fi/pro, tuoteseloste, maalausneuvonta ammattilaisille 020 191 2003



Pohja- ja esikäsittelytuotteet

PANSSARIPESU

Poistaa vesiliukoiset epäpuhtaudet, suoja-aineet sekä lian ja puiden mahlan yms.

- Ammoniakkia sisältävä emulgoiva pesuaine peltikattojen pesuun.
- Myös uuden, sinkityn pellin suoja-aineet poistuvat Panssaripesulla ennen katon maalausta.
- Pakkauskoot: 1 L, 5 L, 10 L



ROSTEX SUPER AKVA

Vesiohenteinen, aktiivisia korroosionesto-pigmentejä sisältävä ruosteenestopohjamaali vesiohenteisille pintamaaleille.

- Kuivuu myös matalissa lämpötiloissa, jopa +3 asteessa.
- Pienillä alueilla esim. vesikouruissa voidaan käyttää myös pintamaalina.
- Sideaine on erityisesti metallipintoja varten kehitetty funktionaalisesti modifioitu akrylaatti, jonka ansiosta tuotteen tarttuvuus on erinomainen.
- Värit: Valmissävyt tummanharmaa ja vaaleanharmaa
- Pakkauskoot: 0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L



ROSTEX SUPER

Nopeasti kuivuva erikoissideainetta sisältävä ruosteenestopohjamaali.

- Ei sisällä lyijy- eikä kromaattipigmentejä.
- Päällemaalaus joko vesi- tai liuoteohenteisella peltikattomaalilla.
- Värit: Valmissävyt musta, vaaleanharmaa ja rautaoksidinpunainen
- Pakkauskoot: 0,33 L, 1 L, 3 L, 10 L



Katon koloihin kertyy herkästi orgaanisia epäpuhtauksia, jotka sitovat itseensä kosteutta. Näissä kohdissa pinnoite irtaoo herkästi ja ruostuminen pääsee alulle, jos pohjatöitä ei ole tehty huolellisesti.



Panssaripesun tehoa parannetaan harjaamalla. Näin varmistetaan epäpuhtauksien irtoaminen, pinnan karheneminen ja siten maalin tartunta alustaan.

Tikkurilan palvelut ammattilaisille

Tikkurila palvelee ammattilaisia henkilökohtaisen neuvonnan, teknisen palvelun ja laajojen koulutuspalveluiden kautta. Tikkurilasta saat tukea ja koulutusta, olitpa suunnittelija, rakennuttaja, isännöitsijä, urakoitsija tai maalimyyjä.

Tikkurilan väri- ja sävytyspalvelu auttaa sinua löytämään juuri oikean sävyn, joka soveltuu teknisesti käyttökohteeseen. Asiantuntijan avulla oikein valittu sävy ja tuote kestävät aikaa.

Tikkurilan laaja tukimateriaali tukee ammattilaisen työtä. Käytössäsi on värikartta- ja pintanäytemateriaalit sekä juuri ammattikäyttöön suunnitellut väriyökalut.

Lisätietoja: www.tikkurila.fi/pro

Tikkurila on kestävän maalaamisen, pintakäsittelyn ja värien käytön edelläkävijä – ja kannamme tämän roolin vastuullisesti. Edistämme työllämme ja tuotteillamme kestävää kauneutta, ihmisten hyvinvointia ja pintojen pidempää käyttöikää hyödyntäen kestävästi luonnon ja yhteiskunnan rajallisia resursseja.



Painotuotteet
4041-0619

